

Дынарас CA1500D

Грунтовые катки



Технические характеристики

 Масса	
Рабочая масса (включая ROPS)	7 050 кг
Рабочая масса (вкл. кабину)	7 200 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	3 600 кг/3 600 кг
Максимальная рабочая масса	8 500 кг

 Уплотнение	
Статическая линейная нагрузка	21 кг/см
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	1,8 мм/0,8 мм
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	32 Гц/36 Гц
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	133 кН/72 кН

 Гидравлическая система	
Привод передвижения	Гидростатический
Вибрация	Гидростатическая
Рулевое управление	Гидростатическое
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/аварийный тормоз	Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси

 Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz TD3.6 (IIIВ/Т4)
Тип	Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом
Номинальная мощность, SAE J1995	55 kW (75 hp) @ 2200 rpm
Ёмкость топливного бака	190 л

 Двигатель	
Номинальная мощность, SAE J1995	74 кВт (100 л.с.) @ 2 200 об./мин

 Ходовая часть	
Диапазон скорости	0 -12 km/h
Размер шины (8-слойная)	14.9 x 24 TL
Теоретически преодолеваемый уклон	55 %
Вертикальная осцилляция	±9°

Find us locally at www.dynapac.com



We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

Дунарас СА1500D

Грунтовые катки



Технические характеристики

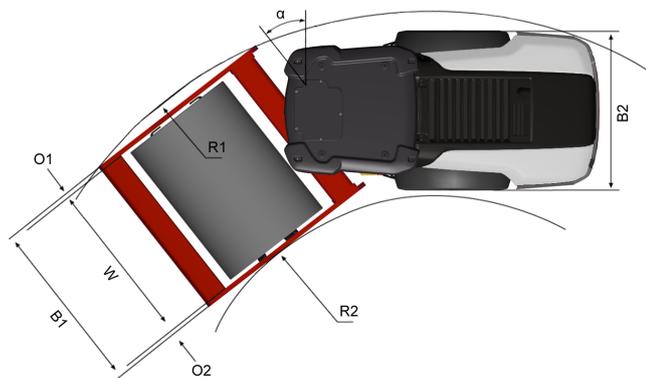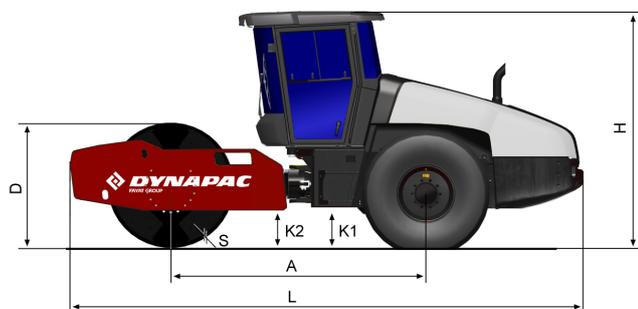

Размеры	
A. Колесная база	2 690 мм
B1. Ширина переднего модуля	1 866 мм
B2. Ширина заднего модуля	1 700 мм
D. Диаметр вальца	1 219 мм
H. Высота с ROPS/кабиной	2 730 мм
K1. Дорожный просвет	320 мм
K2. Просвет над бордюрным камнем	350 мм
L. Длина	5 280 мм
O1. Вылет рамы, правый	95 мм
O2. Вылет рамы, левый	95 мм
R1. Радиус поворота внешний	4 800 мм
R2. Радиус поворота внутренний	3 100 мм
S. Толщина обечайки вальца	22 мм
W. Ширина вальца	1 676 мм
α. Угол поворота рулевого шарнира	±38°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.