

Дынапас СА5500PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

Масса	
Рабочая масса (включая ROPS)	18 000 кг
Рабочая масса (вкл. кабину)	18 200 кг
Масса переднего модуля / заднего модуля	11 650 кг/6 550 кг
Максимальная рабочая масса	18 500 кг

Размеры	
Ширина вальца	2 130 мм

Уплотнение	
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	2,1 мм/0,8 мм
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	29 Гц/30 Гц
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	360 кН/150 кН

Гидравлическая система	
Привод передвижения	Гидростатический
Вибрация	Гидростатическая
Рулевое управление	Гидростатическое
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/аварийный тормоз	Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси

Двигатель	
Производитель/Тип	Cummins B4.5 (Stage V / T4final)
Номинальная мощность, SAE J1995	149 кВт (200 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	272 л
Объем бака для топливного реагента	37 л

Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3)
Номинальная мощность, ISO 14396	128 кВт (174 л.с.) @ 2 200 об./мин

Ходовая часть	
Размер шины (12-слойная)	23,1 x 26
Теоретически преодолеваемый уклон	42 %
Вертикальная осцилляция	±9°
Rad height	102 мм
Количество кулачков	130
Площадь поверхности кулачка	146 см ²

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.


dynapac_ca5500pd_ru-20181210.143014.pdf 2018-12-10 14:30

Дынапас СА5500PD

Грунтовые катки



Технические характеристики

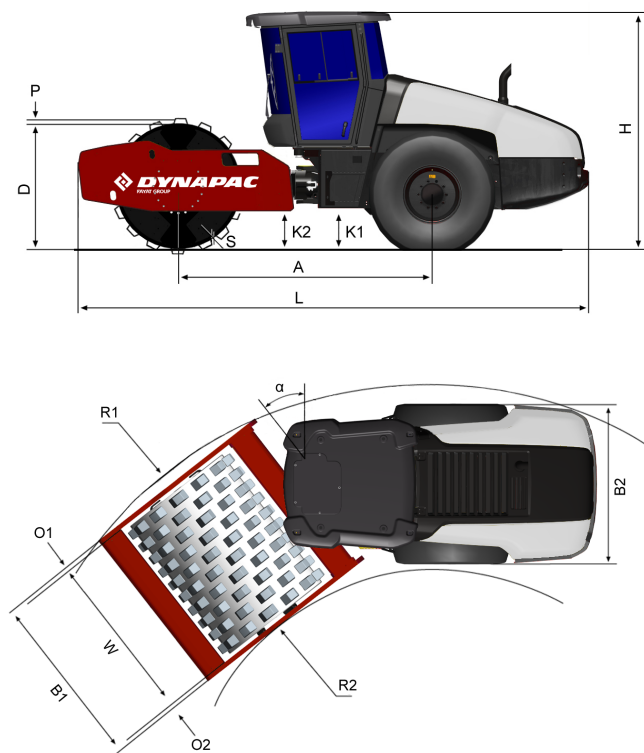

Размеры	
А. Колесная база	3 100 мм
В1. Ширина переднего модуля	2 340 мм
В2. Ширина заднего модуля	2 130 мм
Д. Диаметр вальца	1 536 мм
Н1. Высота с ROPS/кабиной	2 890 мм
Н2. Высота без ROPS/кабины	2 130 мм
К1. Дорожный просвет	450 мм
К2. Просвет над бордюрным камнем	450 мм
Л. Длина	6 240 мм
О1. Вылет рамы, правый	105 мм
О2. Вылет рамы, левый	105 мм
Р. Высота	102 мм
Р1. Радиус поворота внешний	5 800 мм
Р2. Радиус поворота внутренний	3 300 мм
С. Толщина обечайки вальца	34 мм
W. Ширина вальца	2 130 мм
α. Угол поворота рулевого шарнира	±38°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_ca5500pd_ru-20181210.143014.pdf 2018-12-10 14:30