

# Дынарас СС1300С

## Комбинированные асфальтовые катки



### Технические характеристики



#### Масса

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Максимальная рабочая масса              | 3 900 кг          |
| Рабочая масса (включая ROPS)            | 3 750 кг          |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 1 930 кг/1 820 кг |



#### Ходовая часть

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Диапазон скорости                 | 0-10 km/h |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 37 %      |



#### Уплотнение

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Нагрузка на колесо            | 455 (кг/колесо) |
| Тип шины                      | 7.50-16         |
| Центробежная сила             | 36 кН           |
| Номинальная амплитуда         | 0,5 мм          |
| Статическая линейная нагрузка | 14,8 кг/см      |
| Частота вибрации              | 53 Гц           |
| Водяной бак                   | 200 л           |
| Эмульсионный бак              | 40 л            |



#### Двигатель

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Производитель/Тип               | Kubota V2203-M (T4i)             |
| Тип                             | с водяным охлаждением            |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 34 кВт (45 л.с.) @ 2 600 об./мин |
| Ёмкость топливного бака         | 50 л                             |



#### Гидравлическая система

|                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Привод                         | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос.<br>Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (3). |
| Вибрация                       | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/<br>гидромотор.                                               |
| Рулевое управление             | Нерегулируемый шестеренный гидронасос.                                                              |
| Основной тормоз                | Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения                                           |
| Parking/<br>Secondary<br>brake | Отказоустойчивыми multidisc по барабану колеса и моторы                                             |

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.  
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.


dynapac\_cc1300c\_ru-20180116.145703.pdf 2018-01-16 14:57

# Дынарас СС1300С

## Комбинированные асфальтовые катки



### Технические характеристики

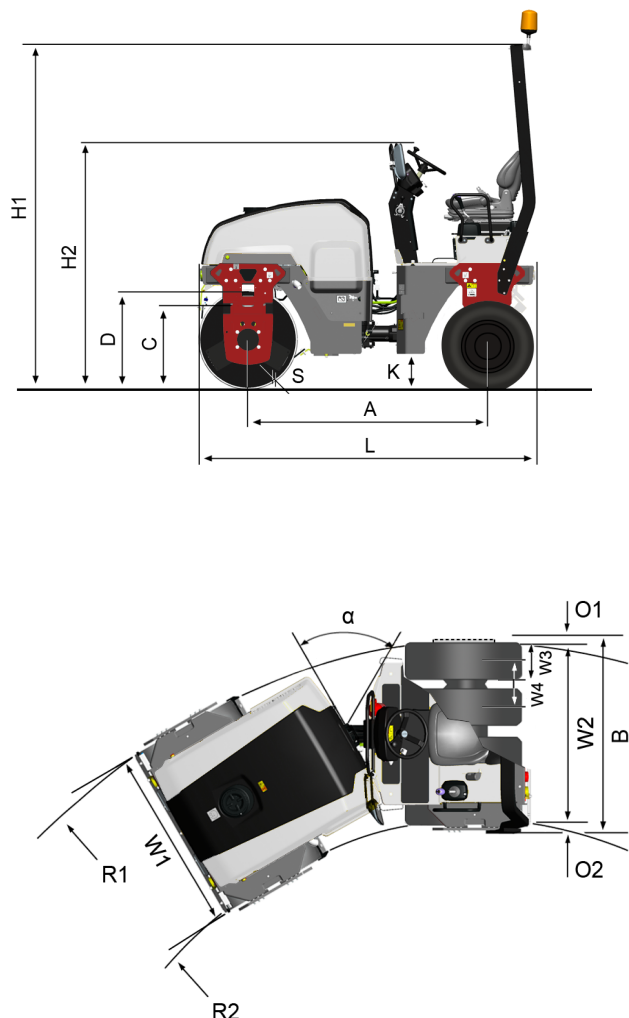

#### Габариты

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| A. Колесная база                 | 1 925 мм |
| C. Просвет над бордюрным камнем  | 600 мм   |
| D. Диаметр вальца                | 802 мм   |
| H1. Высота с ROPS                | 2 750 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины       | 1 855 мм |
| K. Дорожный просвет              | 260 мм   |
| L. Длина                         | 2 725 мм |
| O1. Вылет рамы, правый           | 50 мм    |
| O2. Вылет рамы, левый            | 50 мм    |
| R1. Радиус поворота внешний      | 4 240 мм |
| R2. Радиус поворота внутренний   | 2 940 мм |
| S. Толщина обечайки вальца       | 16 мм    |
| W1. Ширина вальца                | 1 300 мм |
| W2. Ширина колесного модуля      | 1 280 мм |
| W3. Ширина колеса                | 220 мм   |
| W4. Межколесное расстояние       | 130 мм   |
| α. Угол поворота рулевого колеса | ±30°     |



#### Стандартное оборудование

Backup alarm, Working lights



#### Дополнительное оборудование (опции)

3" seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. Fire protection (SBF 127), Decal risk location (GOST), Driving lights (right and left handed), Dual forward/reverse control, Dual frequency (not for CE), Fire extinguisher, Flow divider, Foot rest, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Rotating beacon (ignition controlled), Service kit 50/500/1000H, Side direction lights (driving lights required), Slide lux seat, Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Spring loaded scrapers, Tool set, Towing eyelet, Water tank cover (lockable)

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.  
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac\_cc1300c\_ru-20180116.145703.pdf 2018-01-16 14:57