

Дынапас F1200CS

Компактный асфальтоукладчик



Технические характеристики

 Масса	
Масса (вкл. стандартную выравнивающую плиту)	5,8 т

 Размеры	
Базовая ширина	1,20 м
Рабочая ширина, максимальная	3,10 м
Рабочая ширина, гидравлическое уширение	2,40 м
Рабочая ширина, минимальная (с отрезными башмаками)	0,30 м
Угол переднего свеса	15,5°

 Производительность	
Теоретическая производительность укладки	300 м³/ч
Толщина укладки	200 /-150 мм

 Бункер	
Ёмкость	2,3 м³ (5,0 т)
Высота разгрузки, по центру	570 мм
Ширина бункера (внутри)	2 830 мм

 Ходовая часть	
Рабочая скорость	до 27 м/мин
Транспортная скорость	0,9 м/с

 Управление	
Платформа	Выдвигаемая платформа
Пульт оператора	Сдвигаемая влево/вправо

 Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz TD2.9 L4
Выбросы вредных веществ согласно нормам	Tier 3/Tier 4
Номинальная мощность	54 kW (72 hp) @ 2200 rpm
Электрическая система	2 x 12V, 72 Ah
Ёмкость топливного бака	85 л

 Шасси	
Опорная длина гусеницы	1 390 мм
Привод передвижения	гидростатический, непосредственный
Ширина гусеницы	205 мм

 Транспортёр	
Тип транспортёра	Одноленточный, с центральным приводом. Раздельные скребки для левой и правой стороны
Ширина транспортёра	650 мм
Управление транспортёром	Автоматическое, с помощью концевых лопаток

 Шнек	
Диаметр шнека	320 мм
Управление шнеком	Автоматическое, с помощью ультразвуковых датчиков
Регулировка высоты	Бесступенчатая регулировка до 150мм

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.



dynapac_f1200cs_ru-20181008.151711.pdf 2018-10-08 15:17

Дынапас F1200CS

Компактный асфальтоукладчик



Технические характеристики

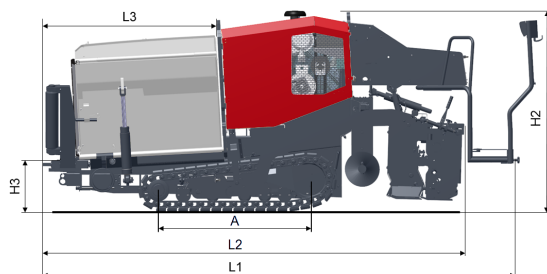

Размеры

A. Опорная длина гусеницы	1390 mm
B1. Максимальная ширина	2830 mm
B2. Ширина транспортная	1200 mm
B3. Колея гусениц	940 mm
C1. Ширина гусеницы	205 mm
H2. Высота транспортная	1900 mm
H3. Высота разгрузочная	490 mm
L1. Длина общая	4360 mm
L2. Длина транспортная	3880 mm
L3. Длина бункера	1310 mm



Стандартное оборудование

Рабочие фары: 2 спереди +2 сзади, Аналоговое управление, Реверсивный транспортер (с отдельными скребками для левой и правой половины), Панель управления с тумблерными переключателями, Режим двигателя Eco-Mode, Выдвижная платформа оператора, Бункер с отдельным управлением створок, Механическое управление шнеком по высоте, Механические концевые лопатки управления транспортером, Ультразвуковые датчики шнека



Дополнительное оборудование (опции)

Звуковой сигнал заднего хода, Отрезные уменьшающие башмаки (250 или 300мм), Ручной распылитель эмульсии «Gloria», Система орошения эмульсии: электрический насос и катушечный шланг с распылителем, Огнетушитель, Аптечка, Складываемые направляющие для материала, Светодиодные фары, Фары подсветки шнековой камеры, Комплект ограничителей для укладки слева либо справа, Биоразлагаемое гидравлическое масло, Система дистанционного руления, Сигнальный маячок, Боковые щитки с упрощенной регулировкой положения, Раскраска по заказу, Механические уширители



Совместимые выравнивающие плиты

Тип	Базовая ширина	Рабочая ширина, гидравлическое уширение	Рабочая ширина, максимальная	Уплотняющие элементы	Система подогрева
Дынапас V240TV	1,20 м	2,40 м	3,10 м	Вертикальный трамбующий брус/вибратор	Газовая
Дынапас V240TVE	1,20 м	2,40 м	3,10 м	Вертикальный трамбующий брус/вибратор	Электрическая

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_f1200cs_ru-20181008.151711.pdf 2018-10-08 15:17