

Динапас F1200C

Compact pavers



Технические характеристики

 Масса	
Масса (вкл. стандартную выглаживающую плиту)	5,8 т

 Габариты	
Базовая ширина	1,20 м
Рабочая ширина, максимальная	3,10 м
Рабочая ширина, гидравлическое уширение	2,40 м
Рабочая ширина, минимальная (с отрезными башмаками)	0,30 м
Угол переднего свеса	15,5°

 Производительность	
Paving thickness (max/min)	200 /-150 mm
Теоретическая производительность укладки	300 м ³ /ч

 Бункер	
Ёмкость	2,3 м ³ (5,0 т)
Высота разгрузки, по центру	570 мм
Ширина бункера (внутри)	2 830 мм

 Ходовая часть	
Рабочая скорость	up to 27 m/min
Транспортная скорость	0,9 м/с

 Управление	
Platform	Extensible platform
Пульт оператора	Slideable left/right

 Двигатель	
Производитель/Тип	Deutz TD2.9 L4
Выбросы вредных веществ согласно нормам	COM 2
Номинальная мощность	54 kW @ 2 200 rpm
Электрическая система	2 x 12V, 72 Ah
Ёмкость топливного бака	85 л

 Шасси	
Главная передача	Direct drive over transmissions
Длина гусеницы	1 390 мм
Ширина гусеницы	205 мм

 Транспортёр	
Тип транспортёра	Splitted conveyor drive with center cover
Ширина транспортёра	650 мм
Управление транспортёром	Automatic with limit switches

 Шнек	
Диаметр шнека	320 мм
Управление шнеком	Automatic with ultrasonic sensor
Оже регулировки высоты	Infinitely variable by 150 мм

Find us locally at www.dynapac.com



We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

Дунарас F1200C

Compact pavers



Технические характеристики

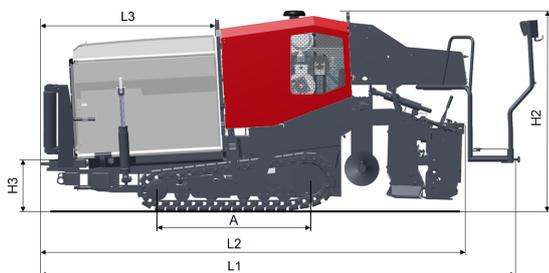

Габариты	
A. Axle track	1.39 m
B1. Width, max.	2.83 m
B2. Width, standard	1.20 m
B3. Width, center of tracks	0.94 m
C1. Track width	0.21 m
H2. Height, transport	1.90 m
H3. Height	0.49 m
L1. Length, total	4.36 m
L2. Length, transport	3 880 мм
L3. Length, hopper	1.31 m



Стандартное оборудование

2 front & 2 rear lights, Conventional electrics, Conveyor reversible (splitted), Dashboard with toggle switches, Eco Mode, Extendable steps operator platform, Hopper hydraulic separate control, Mechanical auger height adjustm., Mechanical conveyor limit switches, Ultrasonic sensors auger



Дополнительное оборудование (опции)

Back-up alarm, Cut off shoes (250mm or 350mm), Emulsion spray equipment (Gloria), Emulsion spray equipment, pump, hose dispenser, Fire extinguisher,



Совместимые выглаживающие плиты

Тип	Базовая ширина	Рабочая ширина, гидравлическое уширение	Рабочая ширина, максимальная	Уплотняющие элементы	Система подогрева
Дунарас V240V	1,20 м	2,40 м	3,10 м	vibration	Пропан (Газовая)
Дунарас V240VE	1,20 м	2,40 м	3,10 м	vibration	Электрическая или газовая

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.