

# Дынарас CP1200W

## Пневмоколёсные катки



### Технические характеристики



#### Масса

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Рабочая масса (включая ROPS)   | 5 750 кг  |
| Масса с максимальным балластом | 12 000 кг |



#### Ходовая часть

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Трансмиссия                       | Гидростатическая, силовой привод на задние колеса. |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 30 %                                               |
| Диапазон скорости                 | 0 -18 km/h                                         |



#### Уплотнение

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ширина укатки                                    | 2 080 мм                    |
| Перекрытие шин                                   | 48 мм                       |
| Нагрузка на колесо, без балласта                 | 660 кг                      |
| Нагрузка на колесо, с максимальным балластом     | 1 330 кг                    |
| Давление в шине, минимальное                     | 240 кПа                     |
| Давление в шине, максимальное                    | 630 кПа                     |
| Тип шины                                         | 10.5-80, 14 ply             |
| Система водяного орошения, тип                   | Под давлением, электронасос |
| Система водяного орошения, емкость бака          | 410 л                       |
| Система водяного орошения, оросительные форсунки | одна на каждую шину         |
| Вертикальная осцилляция (°)                      | ±3                          |
| Количество шин                                   | 5 передних, 4 задних        |



#### Двигатель

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель/Тип               | Cummins QSF 2.8 (Tier 4F)                                                            |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 55 кВт (74 л.с.) @ 2 200 об./мин                                                     |
| Тип                             | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
| Ёмкость топливного бака         | 216 л                                                                                |
| Электрическая система           | 12 В                                                                                 |



#### Двигатель

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель/Тип | Cummins QSF 2.8 (Tier 3A)                                                            |
| Тип               | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |



#### Гидравлическая система

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Основной тормоз              | Гидростатический. на приводные колеса (задние) |
| Парковочный/аварийный тормоз | Пружинный, на приводные колеса (задние)        |

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.



dynapac\_cp1200w\_ru-20180619.113150.pdf 2018-06-19 11:31

# Дынарас СР1200W

Пневмоколесные катки



## Технические характеристики

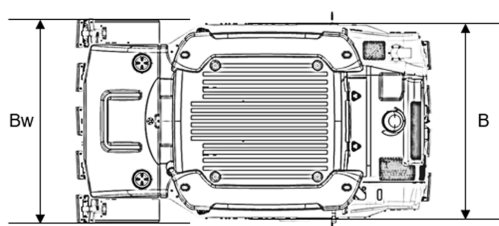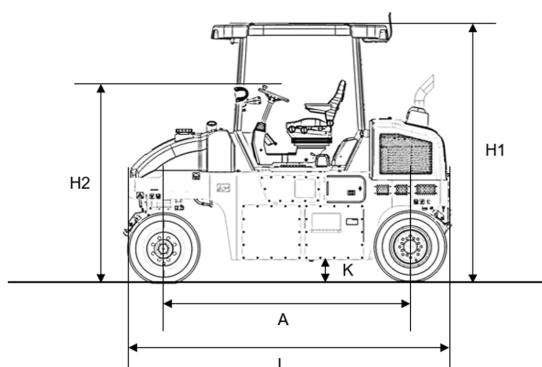

| Габариты                   |          |
|----------------------------|----------|
| А. Колесная база           | 2 760 мм |
| В. Ширина                  | 2 080 мм |
| Н1. Высота с ROPS/кабиной  | 2 950 мм |
| Н2. Высота без ROPS/кабины | 2 210 мм |
| К. Дорожный просвет        | 260 мм   |
| Л. Длина                   | 3 660 мм |
| Р. Радиус поворота внешний | 7090 мм  |

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.  
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac\_cp1200w\_ru-20180619.113150.pdf 2018-06-19 11:31