



MB-R500

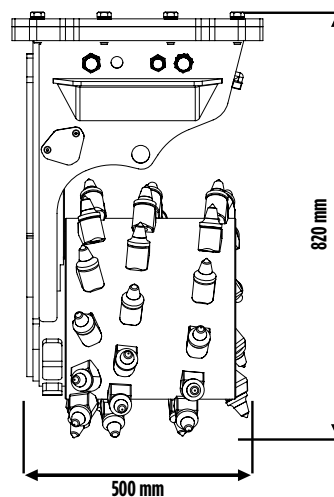

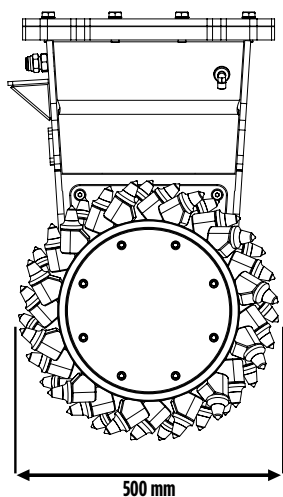

MB-R500

Новая фреза MB-R500 является самой маленькой в гамме фрез MB Crusher. Она весит всего **300 кг** и устанавливается на мини и миди экскаваторы от 3 до 12 тонн, на мини погрузчики и экскаваторы-погрузчики от 3 до 8 тонн.

Мощная фрезерная головка имеет диаметр **500 мм** и выполняет фрезерование с предельной точностью. Ее барабан можно заменять на месте менее чем за час, без необходимости отправки в специализированную мастерскую.

Проста в использовании и облегчает работу на различных стройплощадках, особенно там, где требуется точная работа.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- КОМПЛЕКТ ВРАЩЕНИЯ КОРПУСА ФРЕЗЫ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
- НАБОР - РАСПЫЛИТЕЛЬ
- КОМПЛЕКТ КОЖУХОВ ДЛЯ БАРАБАНОВ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ТУННЕЛИ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
- ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
- ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
- ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОФИЛИРОВАНИЕ СКАЛЬНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕН
- СНОС СТРОЕНИЙ
- ВЫЕМКА ГРУНТА, ГОРНЫХ ПОРОД, АСФАЛЬТА И ЦЕМЕНТА
- СОЗДАНИЕ ОСНОВАНИЙ
- СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОПОСАДКИ
- (ИРРИГАЦИОННЫЕ СЕТИ, ВЫПРЯМЛЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ, УДАЛЕНИЕ СТВОЛОВ И КОРНЕЙ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР | ПОТОК МАСЛА | ДАВЛЕНИЕ | ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ |
|--|----------------|----------|-------------------|
|   ≥ 3,5 < 11 Ton | 60-120 l/min. | 350 bar | 4 bar |
| ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ | ВЕС | ОБОРОТЫ В МИНУТУ |
| 5000 Nm | 19600 N | 0,3 Ton | 80/120 min/max |