

# Дынапас СА4000D

## Грунтовые катки



### Технические характеристики

| <div>  Масса </div>                     |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Рабочая масса (включая ROPS)            | 13 100 кг         |
| Рабочая масса (вкл. кабину)             | 13 300 кг         |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 8 700 кг/4 600 кг |
| Максимальная рабочая масса              | 14 900 кг         |

| <div>  Размеры </div> |          |
|-----------------------|----------|
| Ширина вальца         | 2 130 мм |

| <div>  Уплотнение </div>                        |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Статическая линейная нагрузка                   | 41 кг/см      |
| Номинальная амплитуда (высокая/низкая)          | 2,0 мм/0,8 мм |
| Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 270 кН/120 кН |
| Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде  | 30 Гц/30 Гц   |

| <div>  Гидравлическая система </div> |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Привод передвижения                  | Гидростатический                                               |
| Вибрация                             | Гидростатическая                                               |
| Рулевое управление                   | Гидростатическое                                               |
| Основной тормоз                      | Гидростатический, зависящий от положения рукоятки движения     |
| Парковочный/аварийный тормоз         | Отказоустойчивые многодисковые в редукторе вальца и задней оси |

| <div>  Двигатель </div>         |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Производитель/Тип               | Cummins QSB4.5 (III A/3 или III B/4i)           |
| Тип                             | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 119 кВт (160 л.с.) @ 2 200 об./мин              |
| Ёмкость топливного бака         | 272 л                                           |

| <div>  Двигатель </div>            |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Производитель/Тип                  | Cummins F3.8 (Stage V/T4final)          |
| Тип                                | С водяным охлаждением, с дополнительным |
| Номинальная мощность, SAE J1995    | 115 кВт (154 л.с.) @ 2 200 об./мин      |
| Объем бака для топливного реагента | 37 л                                    |

| <div>  Ходовая часть </div>       |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Диапазон скорости                 | 4 / 6 / 7 / 12 km/h |
| Вертикальная осцилляция           | ±9°                 |
| Размер шины (8-слойная)           | 23,1 x 26 AW        |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 55 %                |

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.



dynapac\_ca4000d\_ru-20181220.110642.pdf 2018-12-20 11:06

# Дынапас СА4000D

## Грунтовые катки



### Технические характеристики

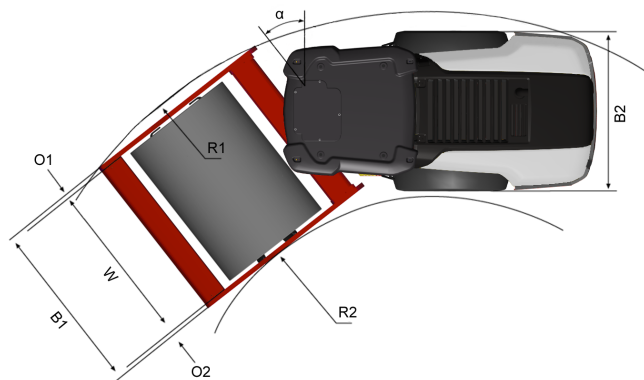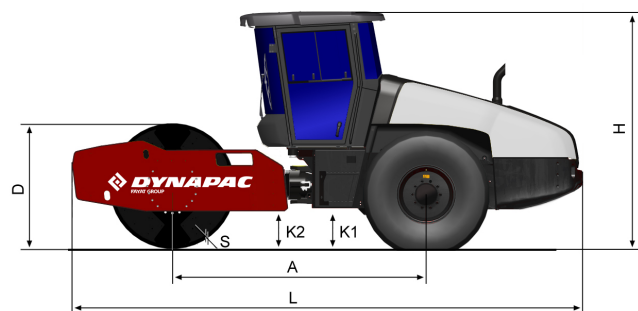

| Размеры                           |          |
|-----------------------------------|----------|
| A. Колесная база                  | 2 990 мм |
| B1. Ширина переднего модуля       | 2 300 мм |
| B2. Ширина заднего модуля         | 2 130 мм |
| D. Диаметр вальца                 | 1 520 мм |
| H1. Высота с ROPS/кабиной         | 2 880 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины        | 2 130 мм |
| K1. Дорожный просвет              | 450 мм   |
| K2. Просвет над бордюрным камнем  | 450 мм   |
| L. Длина                          | 5 990 мм |
| O1. Вылет рамы, правый            | 85 мм    |
| O2. Вылет рамы, левый             | 85 мм    |
| R1. Радиус поворота внешний       | 5 600 мм |
| R2. Радиус поворота внутренний    | 3 300 мм |
| S. Толщина обечайки вальца        | 35 мм    |
| W. Ширина вальца                  | 2 130 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±38°     |

Find us locally at [www.dynapac.com](http://www.dynapac.com)

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.  
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac\_ca4000d\_ru-20181220.110642.pdf 2018-12-20 11:06