Dynapac CC3800

Тандемные асфальтовые катки

Технические характеристики

Масса

Максимальная рабочая масса	10 700 кг
Рабочая масса (включая ROPS)	9 400 кг
Масса переднего модуля /заднего модуля	4 700 кг/4 700 кг

Ходовая часть

Диапазон скорости	0 -12 km/h
Вертикальная осцилляция	±7
Теоретически преодолеваемый уклон	37 %

Уплотнение

Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	90 кН/75 кН
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	0,7 мм/0,3 мм
Статическая линейная нагрузка (передний/ задний модуль)	27,2/27,2 кг/см
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	48 Гц/67 Гц
Водяной бак	750 l

Уплотнение (CE)

Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде	77 kN/43 kN
Номинальная амплитуда (высокая/низкая)	0.6 mm/0.2 mm
Статическая линейная нагрузка (передний/ задний модуль)	27.2/27.2 kg/cm
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде	48 Hz/62 Hz
Водяной бак	750 l

Двигатель

Производитель/ Тип	Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i
Тип	Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем
Номинальная мощность, SAE J1995	75 кВт (100 л.с.) @ 2 200 об./мин
Ёмкость топливного бака	130 л

Двигатель

Производитель/ Тип	Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
Тип	Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем
Номинальная мощность, SAE J1995	74 кВт (99 л.с.) @ 2 200 об./мин

Гидравлическая система

Привод	Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Регулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2).
Вибрация	Регулируемые аксиально поршневые гидронасосы (2). Нерегулируемые аксиально поршневые гидромоторы (2).
Рулевое управление	Нерегулируемый шестеренный гидронасос.
Основной тормоз	Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения
Парковочный/ аварийный тормоз	Высоконадежный многодисковый тормоз в гидромоторах вальца и колес.

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

Dynapac CC3800

Тандемные асфальтовые катки

Технические характеристики

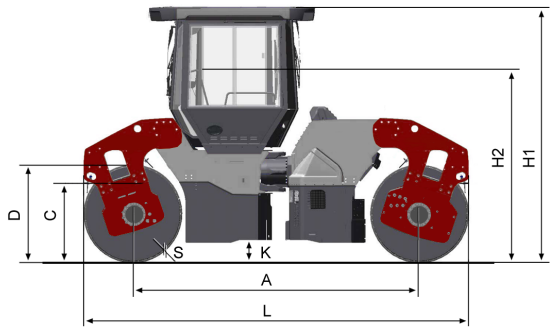

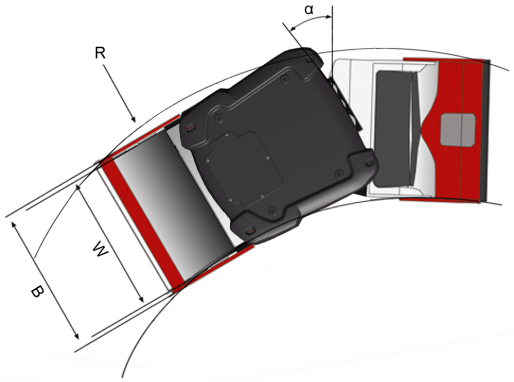

Габариты	
A. Колесная база	3 340 мм
B. Ширина	1870 mm
C. Просвет над бордюрным камнем	715 мм
D. Диаметр вальца	1 150 мм
H1. Высота с ROPS/кабиной	2 990 мм
K. Дорожный просвет	270 мм
L. Длина	4 490 мм
R. Радиус поворота внешний	6690 mm
S. Толщина обечайки вальца	17 мм
W. Вес вальца	1 730 мм
α. Угол поворота рулевого колеса	±32°

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.