

Дынарас CP1200

Пневмоколёсные катки



Технические характеристики



Масса

Рабочая масса (включая ROPS)	5 750 кг
Масса с максимальным балластом	12 000 кг



Ходовая часть

Трансмиссия	Гидростатическая, силовой привод на задние колеса.
Теоретически преодолеваемый уклон	30 %
Диапазон скорости	0 -18 km/h



Уплотнение

Ширина укатки	1 760 мм
Перекрытие шин	12 мм
Нагрузка на колесо, без балласта	600 кг
Нагрузка на колесо, с максимальным балластом	1 320 кг
Давление в шине, минимальное	450 кПа
Давление в шине, максимальное	630 кПа
Тип шины	7.50-15, 14-слойная
Система водяного орошения, тип	Под давлением, электронасос
Система водяного орошения, емкость бака	410 л
Система водяного орошения, оросительные форсунки	одна на каждую шину
Вертикальная осцилляция (°)	±3
Количество шин	5 передних, 4 задних



Двигатель

Производитель/Тип	Cummins QSF 2.8 (Tier 4F)
Номинальная мощность, SAE J1995	55 кВт (74 л.с.) @ 2 200 об./мин
Тип	Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем
Ёмкость топливного бака	216 л
Электрическая система	12 В



Двигатель

Производитель/Тип	Cummins QSF 2.8 (Tier 3A)
Тип	Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем



Гидравлическая система

Основной тормоз	Гидростатический, на приводные колеса (задние)
Парковочный/аварийный тормоз	Пружинный, на приводные колеса (задние)

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines. The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.



dynapac_cp1200_ru-20180621.150214.pdf 2018-06-21 15:02

Дынарас СР1200

Пневмоколесные катки



Технические характеристики

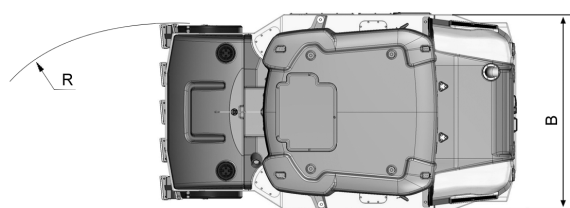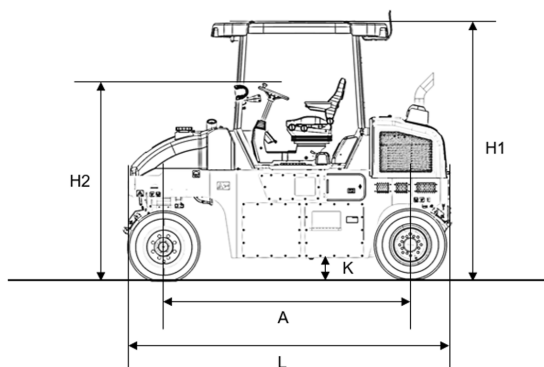

Габариты	
А. Колесная база	2 760 мм
В. Ширина	2 050 мм
Н1. Высота с ROPS/кабиной	2 950 мм
Н2. Высота без ROPS/кабины	2 210 мм
К. Дорожный просвет	190 мм
Л. Длина	3 660 мм
Р. Радиус поворота внешний	5 600 мм

Find us locally at www.dynapac.com

We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
The above information is a general description only, all informations are supplied without liability.

dynapac_cp1200_ru-20180621.150214.pdf 2018-06-21 15:02